
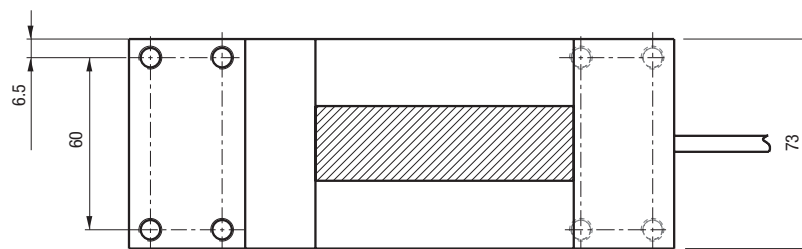


- Construction en aluminium, protection IP65
- Homologué jusqu'à 3 000 d OIML R60 et 5 000 d NTEP
- Excentration de charge compensée
- Construction extra plate
- Aluminium construction, protection class IP65
- Approved up to 3 000 d OIML R60 and 5 000 d NTEP
- Off-center load compensated
- Super flat construction

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.	+ réf.	- réf.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.	+ sense	- sense
marron	jaune	blanc	vert	gris	rose
brown	yellow	white	green	grey	pink

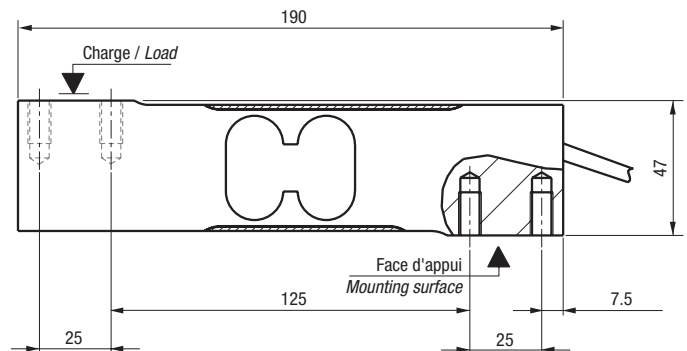

Trous / Holes  
8 x M8 or 5/16 18 UNC

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

### Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES	METROLOGICAL	C3 5e	C3 10e	
Capacité nominale (C <sub>n</sub> )	Rated capacity (C <sub>n</sub> )	75, 100, 150, 200, 300, 500, 635		kg
Erreur combinée	Combined error	±0.017	0.017	%C <sub>n</sub>
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	±0.0028	±0.0014	%C <sub>n</sub> /°C
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	±0.0014	±0.0014	%C <sub>n</sub> /°C
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	±0.025	±0.025	%C <sub>n</sub>
Taille de plateau maximum	Maximum platform size	700x700		mm
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60			
Classe de précision	Accuracy class	C3		
Capacité maximale (E <sub>max</sub> )	Maximum capacity (E <sub>max</sub> )	75, 100, 150, 200, 300, 500, 635		kg
Nombre max. d'échelons (n <sub>max</sub> )	Max. number of LC intervals (n <sub>max</sub> )	3 000	3 000	d OIML
Échelon de vérification min. (V <sub>min</sub> )	Minimum verification interval (V <sub>min</sub> )	E <sub>max</sub> / 5 000	E <sub>max</sub> / 10 000	kg
Z=E <sub>max</sub> /(2xDR)	Z=E <sub>max</sub> /(2xDR)	3 000	3 000	
ÉLECTRIQUES	ELECTRICAL			
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1...15		V
Sensibilité nominale à C <sub>n</sub>	Rated output at C <sub>n</sub>	2 ±10%		mV/V
Plage de zéro initial	Zero balance	±10		%C <sub>n</sub>
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	410 ±20 / 350 ±5		Ω
Résistance d'isolement	Insulation resistance	1 000		MΩ/50V
GÉNÉRALES	GENERAL			
Plage de temp. compensée	Compensated temperature range	-10...+40		°C
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20...+60		°C
Charge limite admissible	Safe load limit	150		%E <sub>max</sub>
Charge ultime avant rupture	Ultimate overload	200		%E <sub>max</sub>
Couple de serrage	Tightening torque	40		Nm
Degré de protection	Protection class	IP65		EN 60529
Matière	Material	Aluminium		
Longueur du câble	Cable length	3		m
Poids net	Net weight	1.55		kg

### Options - Options

Option Atex 94/9/CE	Atex option 94/9/CE	II 1 G/D, EEx ia IIC T6 (zone 0/20) II 2D, IP6X T80° C (zone 21) II 3G, EExnL IIC T6 (zone 2)
---------------------	---------------------	---

### Accessoires - Accessories



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex  
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64  
Fax : (+33) 4 50 87 78 42  
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous  
nos documents sur :  
Download all  
our documents from :  
[www.scaime.com](http://www.scaime.com)

Agent